

PUSTAKI


WŁAŚCIWOŚCI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH

NAZWA	WYGLĄD	ROZMIAR	WAGA	ILOŚĆ NA PALECIE	SCHEMAT
PUSTAK KOMINOWY K		(360X360X240)	17	36	
PUSTAK KOMINOWO WENTYLACYJNY KW		(360X490X240)	24	24	
PUSTAK KOMINOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ K+2W		(360X540X240)	28	24	
PUSTAK WENTYLACYJNY JEDNOKANAŁOWY W1		(240X200X240)	6	120	
PUSTAK WENTYLACYJNY DWUKANAŁOWY W2		(240X360X240)	15	60	
PUSTAK WENTYLACYJNY TRZYKANAŁOWY W3		(240X520X240)	18	42	
PUSTAK WENTYLACYJNY CZTEROKANAŁOWY W4		(240X680X240)	25	30	

ZALETY SYSTEMÓW KOMINOWYCH ANMAR

- bezpieczeństwo, potwierdzone wszystkimi wymaganymi certyfikatami i atestami
- łatwy i szybki montaż
- trwałość i niezawodność - 30 lat gwarancji
- profesjonalne doradztwo techniczne

Więcej na: www.kominy-anmar.pl



ANMAR
MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.
Szczepanów, ul. Kasztanowa 1a, 55-300 Środa Śląska
tel./fax 71/ 396 55 77
f Anmar Systemy Kominowe
e-mail: biuro@kominy-anmar.pl
www.kominy-anmar.pl

CERTYFIKATY



ANMAR

SYSTEMY KOMINOWE



SYSTEMY KOMINOWE


ANMAR
SYSTEMY KOMINOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA

I. Aby wykonać fundament pod komin **należy wypełnić jeden pustak betonem B15** **1** do pełnej wysokości.

II. Wyciąć otwór na kratkę wentylacyjną, **2** która posłuży jako wentylacja wełny oraz maskownica odskraplacza. Na wcześniej wykonanym fundamencie **umieścić na środku kształtkę do odprowadzania skroplin** **3** z wkręconym syfonem kondensatu. Kształtkę pokryć kitem ognioodpornym do rur.

III. W kolejnym pustaku należy **wyciąć otwór na trójnik wyczystki** **4** tak, aby została zapewniona dylatacja pomiędzy trójnikiem a pustakiem, min. 2 cm. Trójnik osadzić na wcześniej przygotowanej kształtce do odprowadzania skroplin. Pustaki osadzić na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiędzy trójnikiem a pustakiem **umieścić dociętą izolację kominową z wełny.** **5**

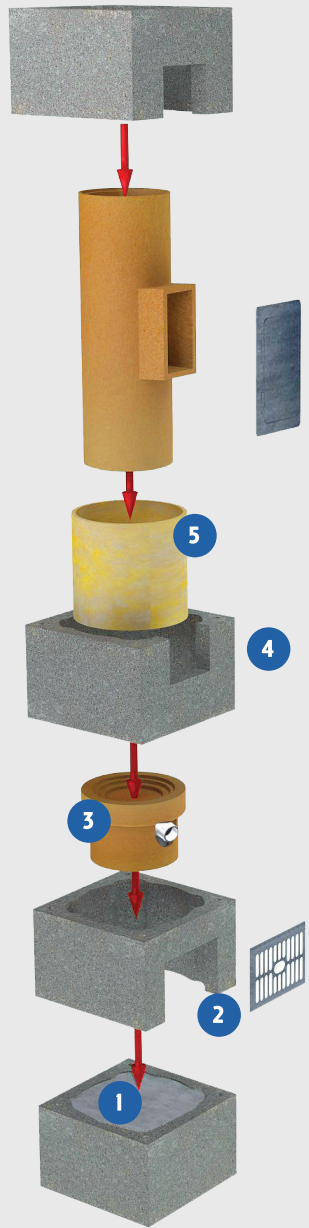


IV. W następnej kolejności należy zastosować rurę prostą lub od razu trójnik, w zależności od tego na jakiej wysokości chcemy umieścić **trójnik spalin**. **6** W celu umieszczenia trójnika spalin w kolejnych pustakach należy wyciąć otwór, tak aby została zapewniona odpowiednia dylatacja pomiędzy pustakiem a trójnikiem min 2 cm. Krawędzie trójnika i poprzednich elementów należy wytrzeć wilgotną gąbką, nanieść kit oraz umieścić jeden na drugim. Nadmiar kitu usunąć, pomiędzy elementem ceramicznym a pustakiem należy umieścić izolację.

V. Kolejne elementy - rury proste, montować w ten sam sposób, co poprzednie elementy ceramiczne.

VI. **7** Ostatnią rurę ceramiczną zakończyć 8 cm poniżej górnej krawędzi ostatniego pustaka, następnie **nałożyć płytę kominową**, **8** która powinna wchodzić w rurę ceramiczną na min. 3 cm. Na płytę zamontować **czapę betonową** **9** i uszczelnić silikonem. W zależności od stosowanego paliwa nałożyć **daszek** **10** (tylko w opcji kominu do paliw ciekłych).

W przypadku, gdy komin wystaje ponad 2 m nad dachem, należy go dozbudować prętami w przygotowanych do tego celu otworach. Tak przygotowany komin otynkować. Można go obłożyć cegłą lub płytkami klinkierowymi. W kanałach wentylacyjnych należy wyciąć otwory i zamontować kratki wentylacyjne.


PRAWIDŁOWE ZAKOŃCZENIE KOMINA

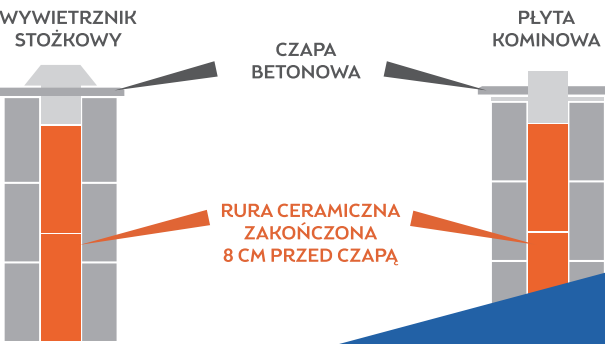


WŁAŚCIWY KIERUNEK OSADZENIA RURY KOMINOWEJ

ŹŁE

DOBRE

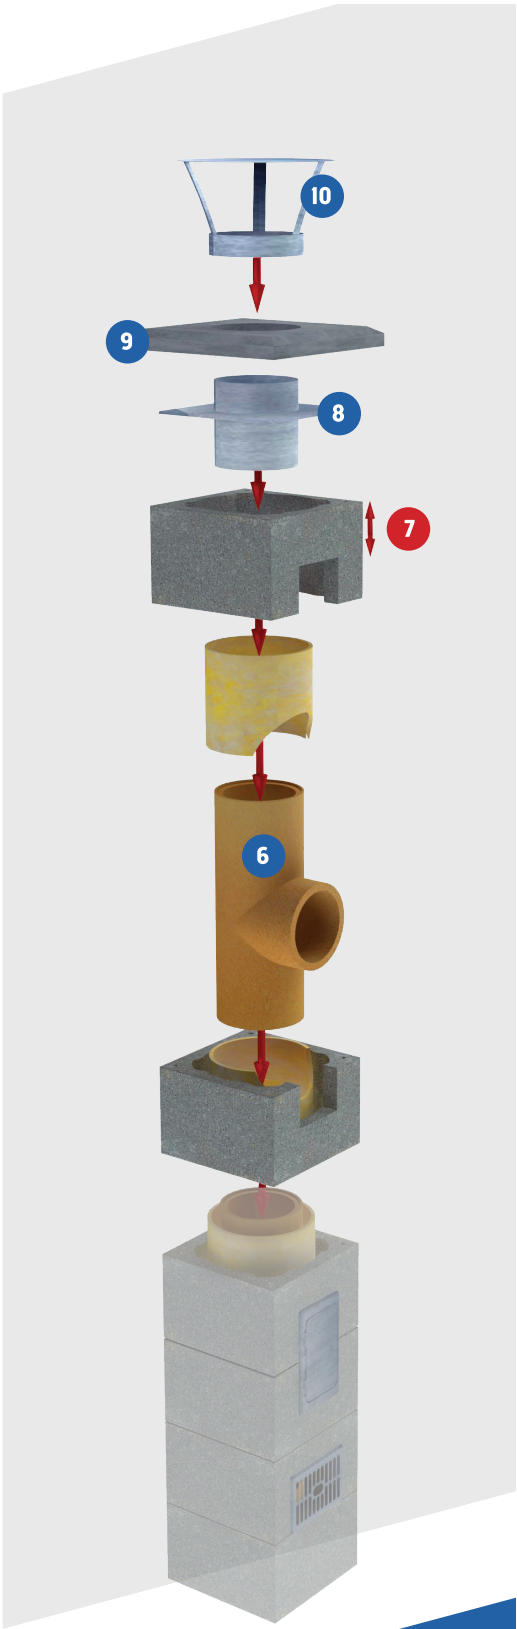

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA UKŁADÓW KOMINÓW Z WENTYLACJAMI

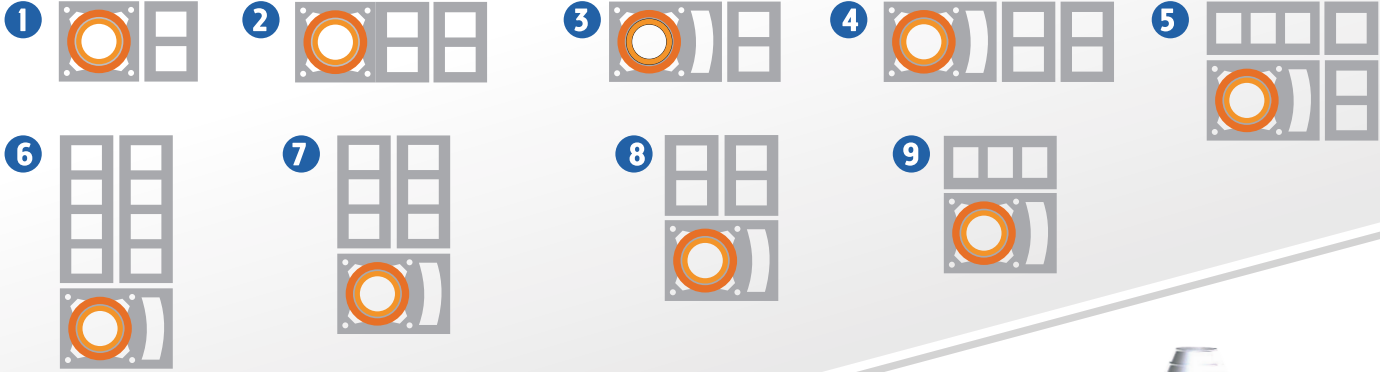

ANMAR STANDARD

- zakres temperatur 200-600 C
- przeznaczony do paliw stałych (węgiel, koks, drewno)
- gazoszczelny, kwasoodporny, odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
- dostępny w średnicach fi 160, 180, 200 z kanałem wentylacyjnym lub bez kanału wentylacyjnego



ANMAR UNIVERSAL

- zakres temperatur 60-600 C
- przeznaczony do wszystkich rodzajów paliw (węgiel, koks, drewno, gaz, olej opałowy)
- gazoszczelny, kwasoodporny, odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
- dostępny w średnicach fi 160, 180, 200 z kanałem wentylacyjnym lub bez kanału wentylacyjnego



ANMAR TURBO

- przeznaczony do najnowocześniejszych pieców z zamkniętą komorą spalania (pieców kondensacyjnych i turbo)
- zwiększa sprawność energetyczną kotła, wysoka szczelność gazowa, odporny na działanie wysokich temperatur, na częste zmiany temperatury oraz na działanie wilgoci i kwasów
- nie wymaga dodatkowego płaszcza powietrznego i izolacji cieplnej
- możliwość podłączenia kilku pieców do jednego ciągu spalinowego

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW KOMINOWYCH ANMAR